


SGséries

Mini Fuso de esferas, RETIFICADO (C3).

Ø10 - passo 1mm

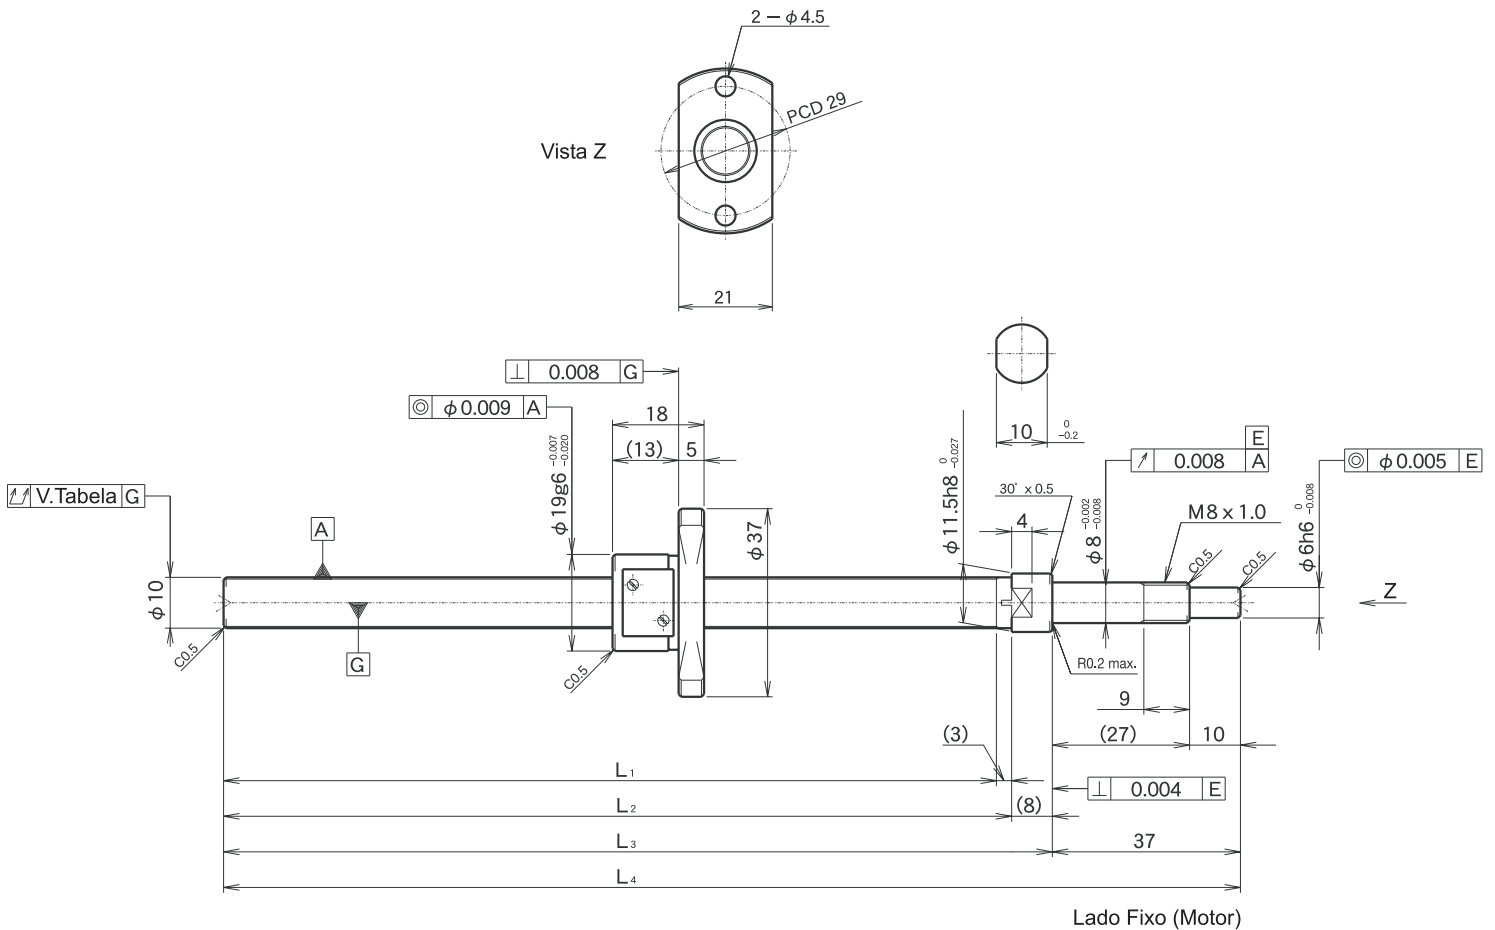

Unid: mm

Especificações Mini fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	10	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	530
Passo	1	Cap. Carga Estática Coa (N)	1000
Precisão	C3	Pré-Carga, Torque (Nm)	~0.020
Ø Esferas	0.8	Folga Axial	0
Quantidade Entradas	1	Fuso e Castanha (Porca)	
Ø Fundo Rosca	9.3	Material	SCM415H
Direção Rosca	DIREITA	Dureza (HRC)	58~62
Giros x Circuito	3.7 x 1		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal	EK 8
Lado Suportado: mancal recomendado	EF 8

Unid: mm

Modelo	Curso	Comprimento				Total	Precisão	
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄		Desvio Passo	Varição V _u
SG1001-262R310C3	240	262	265	273	310	0.040	±0.012	0.008