


SG séries

Mini Fuso de esferas, **RETIFICADO (C5)**.

Ø15 - passo 20mm

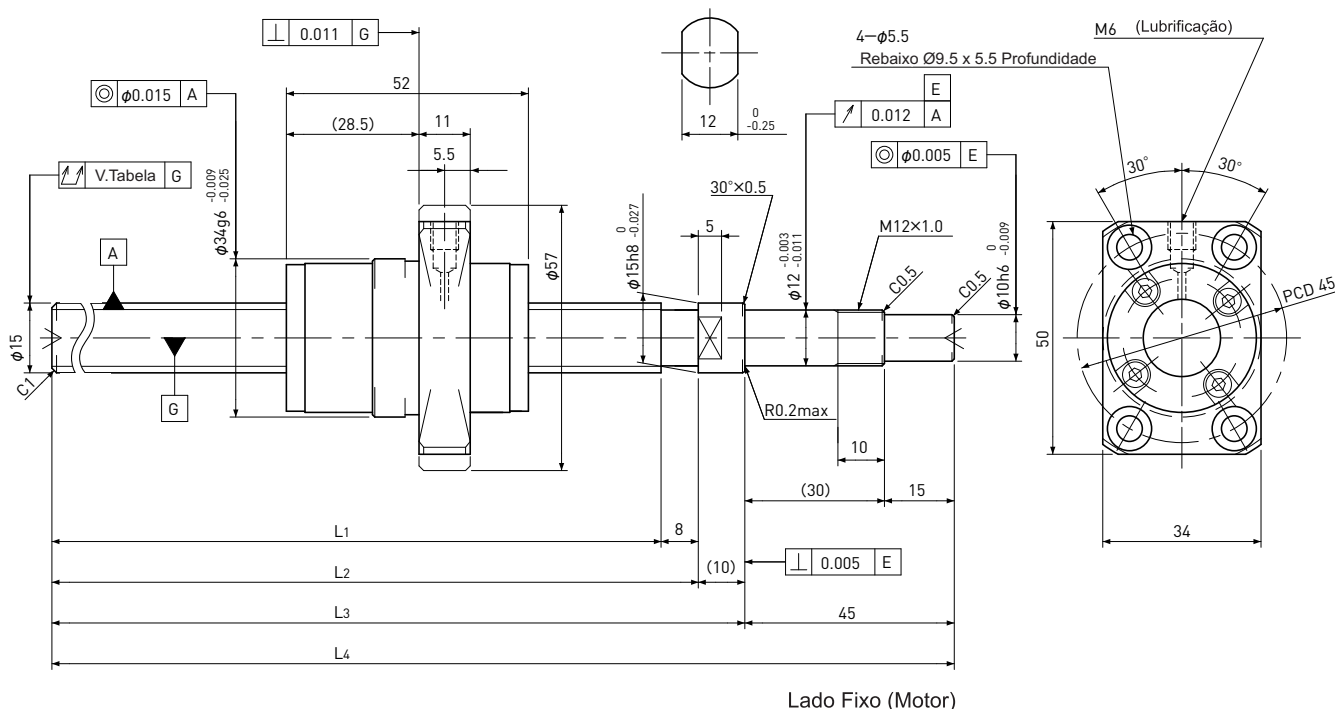

Unid: mm

Especificações Mini fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	15	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	8000
Passo	20	Cap. Carga Estática Coa (N)	16000
Precisão	C5	Pré-Carga, Torque (Nm)	-
Ø Esferas	3.175	Folga Axial	~0.005
Quantidade Entradas	2	Fuso e Castanha (Porca)	
Ø Fundo Rosca	12.4	Material	SCM415H
Direção Rosca	DIREITA	Dureza (HRC)	58~62
Giro x Circuitos	1.7 x 2		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal	EK 12
Lado Suportado: mancal recomendado	EF 12

Unid: mm

Modelo	Curso	Comprimento				Total	Precisão	
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄		Desvio Passo	Varição V _u
SG1520-537R600C5	485	537	545	555	600	0.075	±0.030	0.023