


SRT séries

## Mini Fuso de esferas, Rosca Direita (C7).

Ø6 - passo 6mm

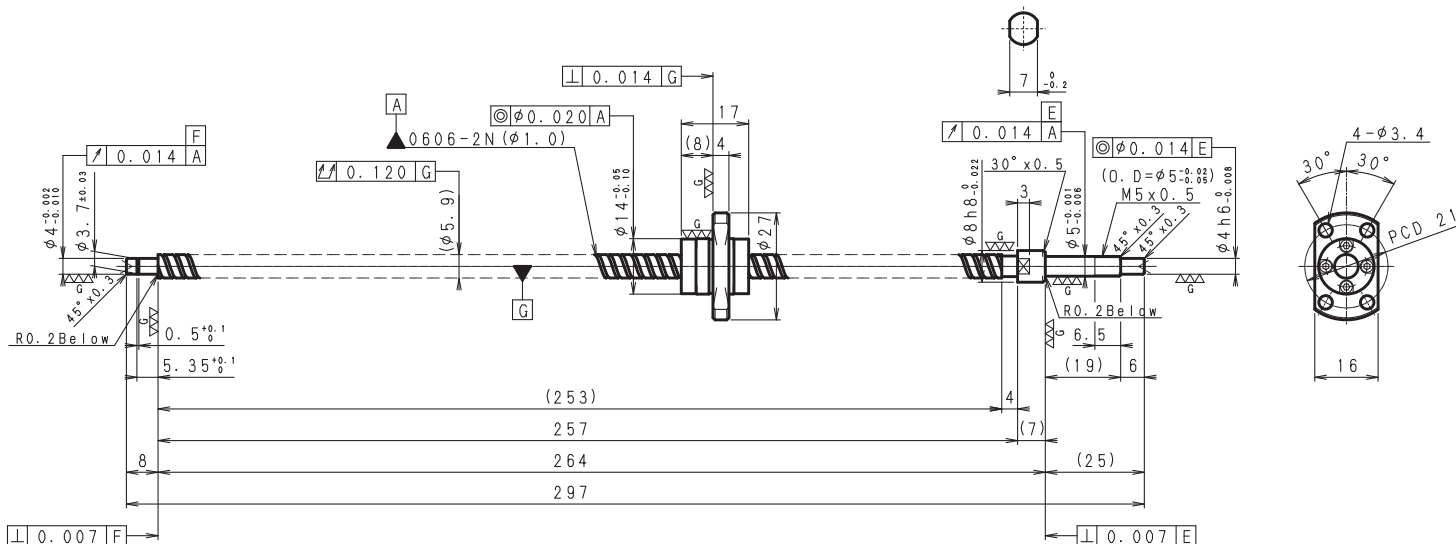

Lado Fixo (Motor)

Unid: mm

Especificações Mini Fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	6	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	870
Passo	6	Cap. Carga Estática Coa (N)	1450
Precisão	C7	Pré-Carga, Torque (Nm)	-
Ø Esferas	1	Folga Axial	~0.020
Quantidade Entradas	2	Material Castanha (Porca)	SCM415H
Ø Fundo Rosca	5.2	Material Rosca	SCM415H+SUS303
Direção Rosca	DIREITA	Dureza Rosca (HRC)	58~62
Giros x Circuito	1.6 x 2		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal	EK 5
Lado Suportado: usinado para mancal	SUP04-S

Unid: mm

Modelo	Curso	Total	Precisão	
			Desvio Passo	Variação V <sub>300</sub>
SRT0606-253R297C7B1X	236	0.120	±0.08	0.05