


Guias de Rolos Longa *Caged* com Flange- Pré-carga 0,025C


c/ guia p/ evitar atrito entre os rolos.

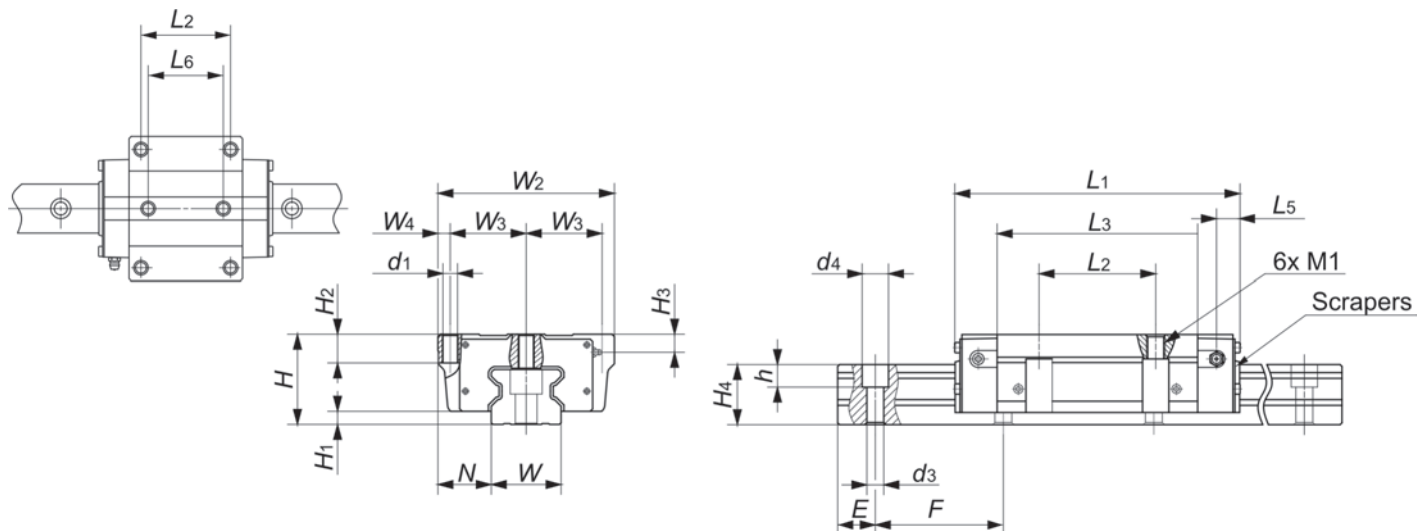

Modelo Patim	Massa (Kg)		Conjunto (mm)						Patim (mm)									
	Patim	Trilho/metro	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3	L5	L6	d1	M1	H2	H3	
15-AL25-2NMX	0,8	3,2	36	4,5	23,5	70	28,5	6,5	123	45	86	-	40	6,8	M8	10	-	
15-AL35-2NMX	2,0	5,9	48	6	33	100	41	9	150	62	105	-	52	8,5	M10	12	-	
15-AL45-2NMX	3,5	9,8	60	9	37,5	120	50	10	186	80	130	-	60	10,5	M12	15	-	
15-AL55-2NMX	5,9	13,3	70	10	43,5	140	58	12	215	95	156	-	70	12,5	M14	18	-	
15-AL65-2NMX	12,3	20,3	90	14	53,5	170	71	14	276	110	207	-	82	14,5	M16	23	-	

Modelo Trilho: 15-...NH-.... (Ex.: 15-45NH-1496 (28/24x60/28)).

Dimensões 'E' não se aplicam para barras

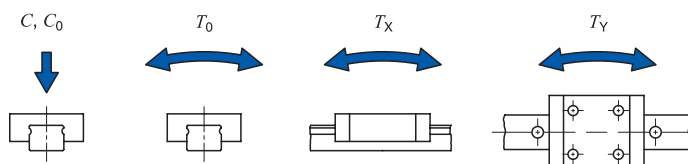

Modelo Patim	Trilho (mm)									Montagem do Trilho Parafuso	Capacidade carga		Momento Estático (Kgm)		
	H5	Barra	W	H4	d3	d4	h	E	F		Dinâmica C (Kgf)	Estática C0 (Kgf)	T0	Tx	Ty
15-AL25-2NMX	-	4020	23	24	7	11	9	13	30	M6X25	3448	7303	100	85	85
15-AL35-2NMX	-	4320	34	30,5	9	14	12	18	40	M8X35	6222	16524	335	276	276
15-AL45-2NMX	-	6000	45	38	14	20	16	24	52,5	M12X40	10159	24072	687	567	567
15-AL55-2NMX	-	6000	53	48	16	23	20	28	60	M14X45	15708	39780	1217	991	991
15-AL65-2NMX	-	6000	63	55	18	26	22	35,5	75	M16X60	25296	62526	2342	2122	2122

Obs.: Aplicações com impactos ou vibrações, devem considerar fatores que preservem a vida útil.

Sob encomenda, fornecemos tamanhos diferentes (85, 100, 125).

