


SRT séries

Micro Fuso de esferas, Rosca Direita (C7).

Ø4 - passo 1mm

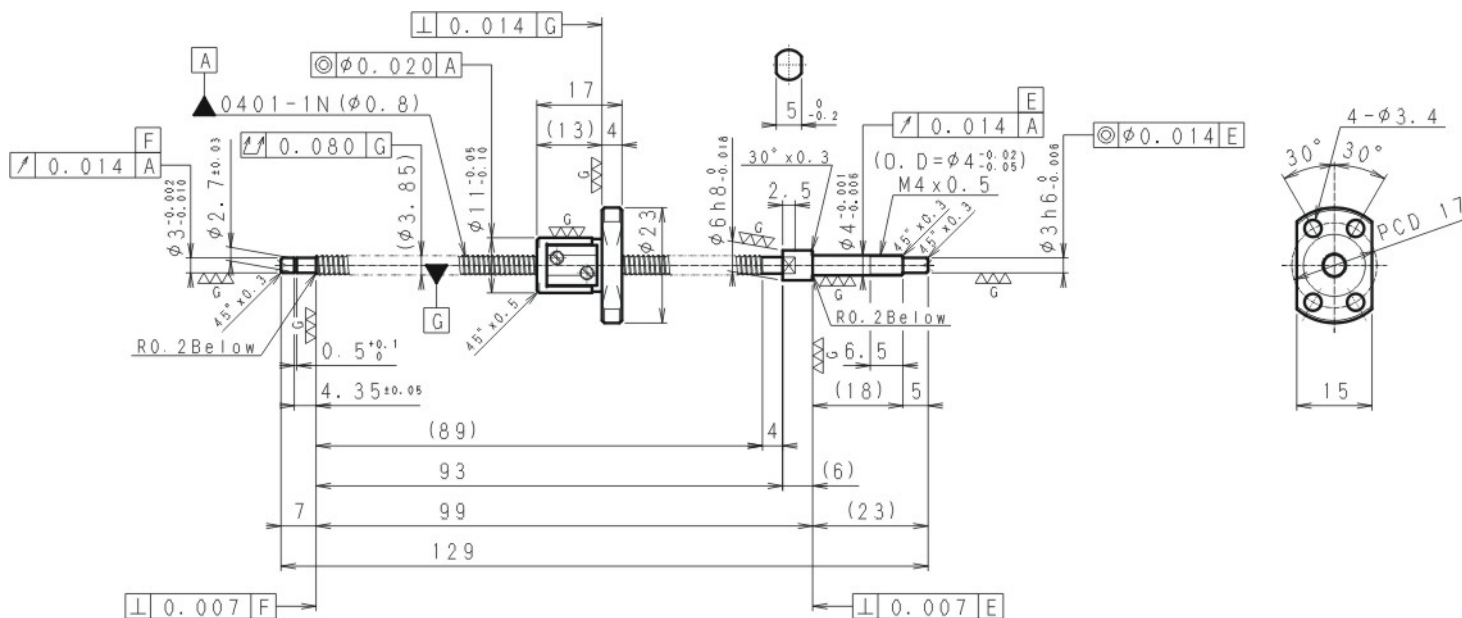

Lado Fixo (Motor)

Unid: mm

Especificações Micro Fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	4	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	560
Passo	1	Cap. Carga Estática Coa (N)	790
Precisão	C7	Pré-Carga, Torque (Nm)	-
Ø Esferas	0.8	Folga Axial	~0.020
Quantidade Entradas	1	Material Castanha (Porca)	SCM415H
Ø Fundo Rosca	3.3	Material Rosca	SCM415H+SUS303
Direção Rosca	DIREITA	Dureza Rosca (HRC)	58~62
Giros x Circuito	3.7 x 1		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal	EK 4
Lado Suportado: usinado para mancal	SUP03-S

Unid: mm

Modelo	Curso	Total	Precisão	
			Desvio Passo	Varição V ₃₀₀
SRT0401-89R129C7B1X	72	0.08	±0.03	0.05