


SSRT séries

Mini Fuso de esferas INOX, Rosca Direita (C7).

Ø6 - passo 1mm

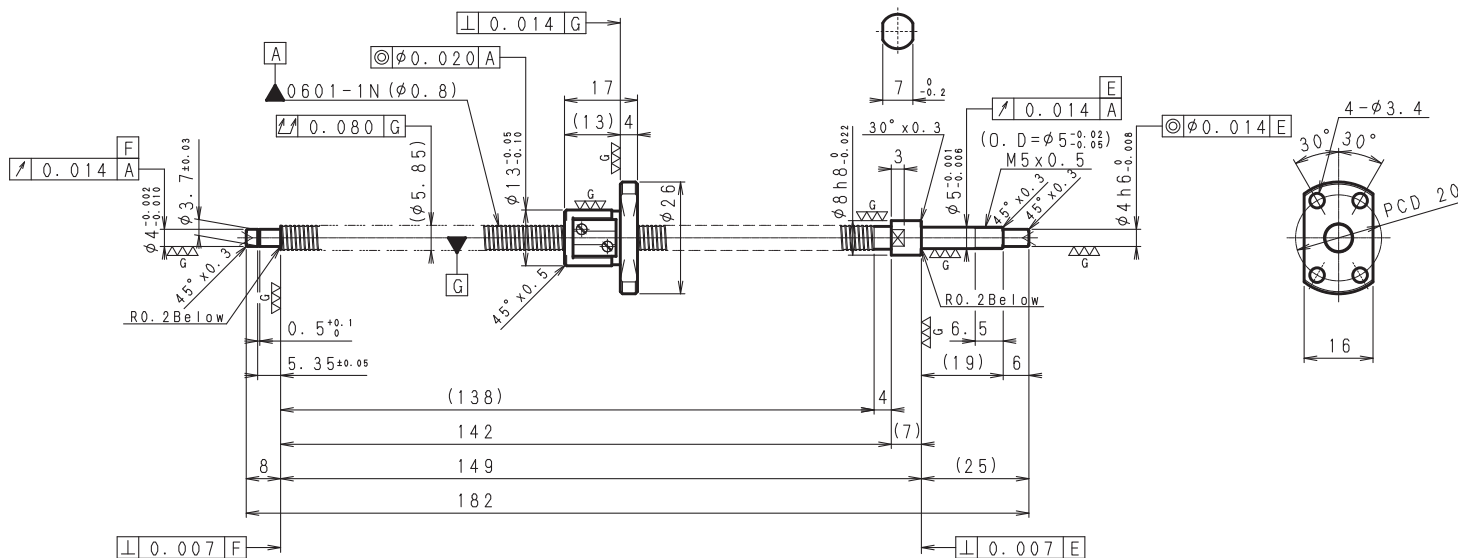

Lado Fixo (Motor)

Unid: mm

Especificações Mini Fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	6	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	560
Passo	1	Cap. Carga Estática Coa (N)	900
Precisão	C7	Pré-Carga, Torque (Nm)	-
Ø Esferas	0.8	Folga Axial	~0.020
Quantidade Entradas	1	Material Castanha (Porca)	SUS440C
Ø Fundo Rosca	5.3	Material Rosca	SUS440C+SUS303
Direção Rosca	DIREITA	Dureza Rosca (HRC)	~55
Giros x Circuito	3.7 x 1		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal	EK 5
Lado Suportado: usinado para mancal	SUP04-S

Unid: mm

Modelo	Curso	Total	Precisão	
			Desvio Passo	Varição V ₃₀₀
SSRT0601-138R182C7B1X	121	0.08	±0.04	0.05